

KEYS-TO-GO 2


ウルトラ ポータブル キーボード (カバー付き)

セットアップガイド



logicool®

製品について

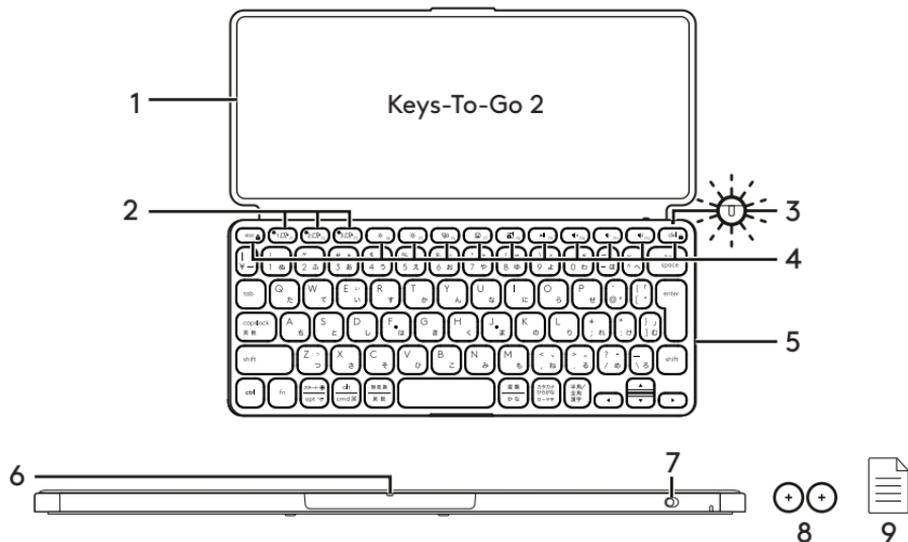

1. キーボードカバー
2. Easy-Switchキー
3. LED電池残量インジケーター
4. ショートカットキー
5. キーボード
6. バッテリートレイ
7. オン/オフ スイッチ
8. ボタン電池CR2032 x 2
9. 保証書、保証規定

製品の設定

1. キーボードの電源を入れます。
絶縁タブをバッテリートレイから引き出して、キーボードの電源を入れます。
Bluetooth® 検出が自動的に開始し、*Bluetooth*® チャンネル1上の白色LEDが高速点滅してから3分間継続します。


2. *Bluetooth*®接続を確立します。
デバイスの *Bluetooth*® 機能がオンであることを確認します。[設定] > [*Bluetooth*®] の順に選択し、*Bluetooth*® 機能をオンにします。

3. キーボードをデバイスとペアリングします。
 - a. お使いのデバイスの *Bluetooth*® 設定で、デバイスリストから「Keys-To-Go 2」を選択します。
 - b. プロンプトが表示されたら、キーボードを使って表示されたパスコードを入力し、ENTER を押します。
 - c. 接続が確立されるとステータス インジケータが白く短時間点灯してから、消灯します。


*iPadOS*および*iOS*で、JISレイアウトのキーボードを使用

*iPad*または*iPhone*でJISレイアウトのキーボードを使用するには：

[設定] > [一般] > [キーボード] > [ハードウェア キーボード] > [キーボード タイプ] > [JIS] の順に選択します。



オン
設定
キーボード タイプ > JIS



キーボード レイアウトを切り替える


デバイスが*iPadOS*、*iOS*、*macOS*、*Windows* または*ChromeOS*上で動作している場合、キーボードは自動検出し、適切なレイアウトに切り替わります。

*Android OS*のキーボードを切り替えるには、Fn + Gを3秒間押します。

*iPadOS/iOS/macOS*のキーボードを切り替えるには、Fn + Oを3秒間押します。

*Windows*のキーボードを切り替えるには、Fn + Pを3秒間押します。

*ChromeOS*のキーボードを切り替えるには、Fn + Cを3秒間押します。

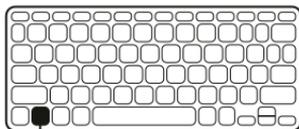

fn + G *Android*



fn + O *mac*

fn + P *Windows*

fn + C *ChromeOS*

ショートカットキー

	Fn lock : Esc		絵文字
	Easy-Switch 1		画面のキャプチャ
	Easy-Switch 2		再生/一時停止
	Easy-Switch 3		ミュート サウンド
	画面輝度を下げる		音量を下げる
	画面輝度を上げる		音量を上げる
	Mission Control		スクリーンロック : Del


製品を使用する

LED電池残量インジケータ

LED	説明
赤で点滅	バッテリー残数が少ないです (5%以下)。バッテリーを交換してください。

接続性LEDインジケータ

LED	説明
白で点滅	高速：キーボードは検出モードになっており、ペアリング準備ができています。 低速：キーボードがデバイスとの再接続を試みています。
白で点灯	Bluetooth®のペアリングまたは再接続が完了しました。

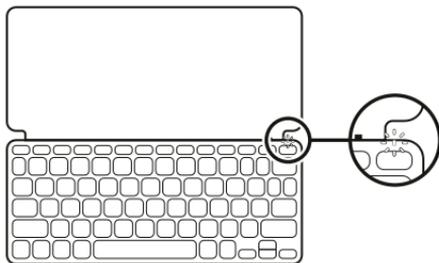


複数のデバイスと接続する

1. 希望のBluetooth®チャンネルを選択し、Easy-Switchボタンを3秒間長押しします。
2. Bluetooth®検出は、Easy-Switchボタン上の白色LEDの高速点滅で開始します。
3. デバイス上で、Bluetooth® がオンであることを確認します。[設定] > [Bluetooth®] > [オン] の順に選択します。
4. [デバイス] リストから [Keys-To-Go 2] を選択します。

以前接続されていた複数デバイス間の接続を切り替える

対応するEasy-Switchボタンを短く押して、キーボード接続を、以前接続されたデバイスに切り替えます。

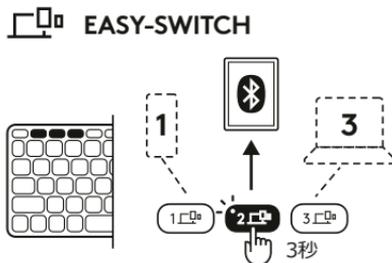


電池の交換/取り外し


1. キーボードのバッテリー残量が5%以下になると、バッテリーLEDが赤で点滅します。



2. T5ドライバーを使って、バッテリートレイ上の両方のネジを外します。

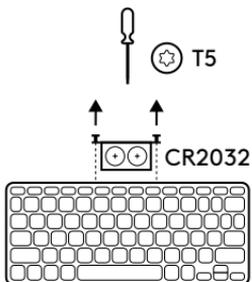

3. ドライバーの先端をバッテリートレイの穴に差し込みます。
4. バッテリートレイを引き出し、古いバッテリーを、新しいCR2032コイン電池2個と交換します。

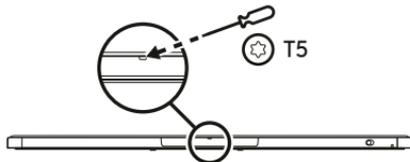

5. バッテリーは、お住まいの地域の法律に従って廃棄してください。



iPadOSおよびAndroid用のLogicool Controlアプリを使って、キーボードを常に最新の状態にしてください

Logicool Controlアプリをダウンロードすると、キーボードの最新の機能が更新され、アップグレードできます。

ダウンロードと詳細については、次をご覧ください。



Windows/macOSでOptions+を使ってキーボードを使用する

Logicool Options+ をダウンロードして追加機能を有効化します。
WindowsとmacOSでのみご利用可能です。

ダウンロードおよび詳細については、app.logi.comにアクセスしてください。

製品サポートへのアクセス

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。
新しいBluetooth®キーボードについての詳細は、製品サポートにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。Bluetooth®キーボードにオプションのソフトウェアがある場合は、そのメリットと製品のカスタマイズ例などについてもご紹介しています。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有できます。

製品サポートでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- サポートコミュニティ
- オンラインクイックスタートガイド
- 保証情報
- スペアパーツ（入手可能な場合）

サポートページ

www.logicool.co.jp/support/keys-to-go2

© 2024 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logiおよびそれらのロゴは Logitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。Apple、Appleロゴ、App Store、iOS、およびMacはApple Inc.の商標です。Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。Bluetooth®フードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。WindowsはMicrosoftグループの商標です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002598 002