



SCHEDA TECNICA

Rally Board 65

Semplice soluzione integrata

Tutto il necessario per dotare sale riunioni e open space di soluzioni video in un attimo. Prova le videoconferenze integrate con video nitidissimo, audio potente e funzionalità IA in un unico touchscreen da 65 pollici. Configura il sistema in pochi semplici passaggi con un'assistenza

minima del personale IT in loco. Il montaggio flessibile e la configurazione da remoto permettono di utilizzare Rally Board 65 in pochi minuti.

La flessibilità prima di tutto



Carrello con videocamera posizionata in alto



Supporto da tavolo con videocamera in basso




Supporto a parete con videocamera in basso

Rally Board 65 è progettato per la massima flessibilità e per adattarsi a riunioni di ogni tipo. Funziona perfettamente con le piattaforme più comuni come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet* in modalità Android, PC o BYOD, il che permette a Rally Board 65 di soddisfare facilmente le esigenze di oggi e di domani. Inoltre, offre diverse opzioni di montaggio**, quindi puoi inserirlo in qualsiasi open space o sala riunioni. È pensato per essere utilizzato con la videocamera sopra o sotto lo schermo per consentire a tutti i partecipanti di mantenere un contatto visivo naturale in qualunque ambiente.

* Per gli ultimi aggiornamenti su certificazioni e compatibilità, visita il sito www.logitech.com/support/vc-certifications

** Il supporto da tavolo è incluso nella confezione, compatibile con i supporti a parete VESA standard, mentre il Rally Board 65 Cart opzionale è disponibile come accessorio.

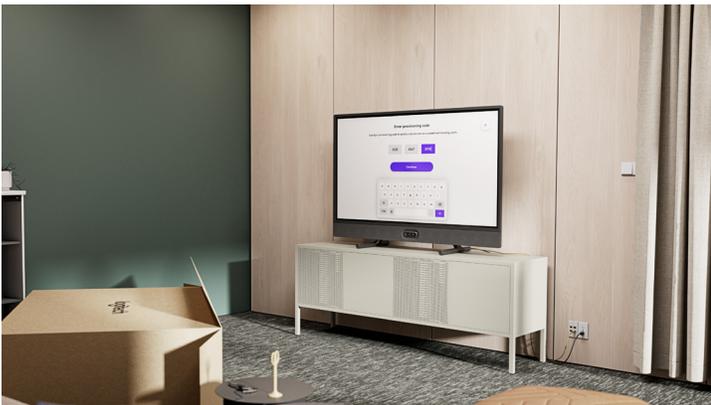

Subito pronto


Configura Rally Bar 65 in pochi passaggi e riduci al minimo la necessità di assistenza IT in loco. Inoltre, con l'accesso Remote UI* puoi impostare i dispositivi rapidamente ovunque tu sia, con possibilità di configurazione e controllo senza interruzioni in ogni momento.

* L'accesso Remote UI è disponibile per le installazioni connesse alla rete.

Partecipazione chiara per tutti i partecipanti

Assicurati che tutti possano farsi vedere e sentire nelle sale riunioni e negli open space. Le tecnologie audio e video basate su IA (RightSight 2 e RightSound 2) garantiscono un'inquadratura ottimale e un suono nitido per tutti i partecipanti. La sfocatura profonda* aiuta a eliminare le distrazioni definendo una zona di interesse negli open space e sfocando le aree al suo esterno.

*La sfocatura profonda sarà disponibile con un futuro aggiornamento software.

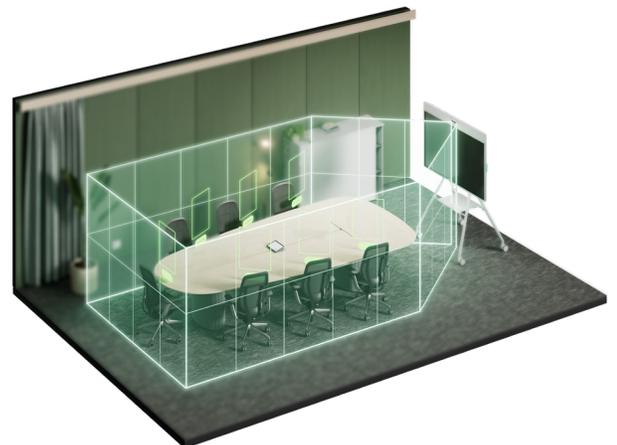



Video straordinariamente nitido

Acquisisci video di alta qualità in qualsiasi spazio, grazie al sensore di immagini da un pollice e all'obiettivo personalizzato che offre un ampio campo visivo di 115 gradi.

Un design che pensa alla privacy

Sentiti al sicuro grazie al controllo integrato della privacy: un copriobiettivo si apre e si chiude automaticamente per ogni riunione, mentre una spia di stato indica chiaramente quando la videocamera e il microfono sono attivi.



Audio nitido e cristallino

Goditi conversazioni nitide con Rally Board 65, concepito per offrire una qualità audio eccezionale in qualsiasi ambiente. Un potente sistema di altoparlanti, ottimizzato per gli open space, garantisce un ascolto ottimale a tutti i presenti, mentre un array di microfoni di vasta portata con algoritmi basati sull'IA filtra i rumori indesiderati e fa in modo che tutti possano farsi sentire.

Un piano di assistenza per tutte le tue sale

Garantisci la continuità aziendale e semplifica la gestione con Select, il nostro piano di assistenza completo. Con l'accesso diretto agli esperti di prodotto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'assistenza entro un'ora e funzionalità software avanzate, le tue sale e le soluzioni Logitech saranno sempre pronte per la prossima riunione. Select protegge Rally Board 65 e altri dispositivi Logitech associati in uno spazio di lavoro o una sala con una garanzia attiva.



Next Life Plastics

Le parti in plastica di Rally Board 65 includono fino al 41%* di plastica riciclata post-consumo per dare nuova vita alle materie plastiche provenienti da vecchi apparecchi elettronici e ridurre la nostra impronta di carbonio.

* Graphite: 41%, Off-white: 27%



Requisiti di sistema	100-240 V Connessione Internet: cablata o wireless Licenza software per soluzioni per sale riunioni (non inclusa)
Compatibilità con le piattaforme di videoconferenza	Per gli ultimi aggiornamenti su certificazioni e compatibilità, visita il sito www.logitech.com/support/vc-certifications
Dimensioni	Rally Board 65 (solo dispositivo) Larghezza: 1500 mm Altezza: 989 mm Profondità: 76 mm Peso: 46 kg Standard VESA MIS F 400x400mm e 400x200mm Rally Board 65 con supporto da tavolo incluso Larghezza: 1500 mm Altezza: 1051 mm Profondità: 395 mm Peso: 50 kg
Schermo	Schermo LCD da 65 pollici Touchscreen IR con 20 punti di contatto Risoluzione schermo UHD 4K (3840 x 2160) Formato 16:9 Rivestimento antiriflesso Rivestimento anti-impronte Rapporto di contrasto: tipicamente 5000:1 Luminosità: tipicamente 400 nit
Informazioni generali	Componenti integrati: array di microfoni frontali, videocamera digitale PTZ, due altoparlanti full range con porte, due tweeter, emettitore di ultrasuoni, sistema di gestione e fissaggio dei cavi, copriobiettivo motorizzato integrato, videocamera con mappatura della profondità, rilevamento del movimento radar e sensori ambientali Supporto per il secondo schermo, fino a UHD 4K60 (3840 x 2160) Copriobiettivo automatico motorizzato Ingresso HDMI con risoluzione fino a 4K60 (3840 x 2160) Supporto protocollo di rete: IPv4, IPv6 Supporto proxy: proxy basato su IP, proxy basato su FQDN, proxy basato su file PAC
Videocamera:	Videocamera principale Sensore di immagini: 1 pollice Risoluzione: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps Inclinazione automatica motorizzata in base all'orientamento del dispositivo Zoom: zoom digitale HD 4X Campo visivo con correzione per la distorsione: <ul style="list-style-type: none"> • Diagonale: 115,7° • Orizzontale: 103,3° • Verticale: 60,7° Videocamera con mappatura della profondità Campo visivo diagonale: 145° Campo visivo orizzontale: 121°

Numero di serie		
Area geografica	Graphite	White
USA/Canada/Messico	960-001697	960-001729
UE/Corea/Indonesia	960-001698	960-001730
UE/Hong Kong/EAU	960-001699	960-001731
Svizzera	960-001700	960-001732
Australia/Nuova Zelanda/Argentina	960-001702	960-001734
India/Sudafrica	960-001701	960-001733
Brasile	960-001714	960-001735
Thailandia	960-001715	960-001736
Israele	960-001716	960-001737
Cina	960-001713	960-001739

Altoparlanti	Due altoparlanti full range con porte Driver: 2 x 70 mm Sensibilità: 89 dB SPL a 1 W/0,5 m Potenza nominale: 8 W THD a 1 W, 1 kHz < 2% Due tweeter ad alta frequenza Driver 2 x 31 mm Sensibilità: 93 dB SPL a 1 W/0,5 m Potenza nominale: 8 W THD a 1 W, 4 kHz < 2%
Microfoni	Array di microfoni frontali Risposta in frequenza: da 90 Hz a 16 kHz Sensibilità: -36 dBFS +/-1 dB a 1 Pa Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz Raggio di rilevamento: fino a 7 m RightSound 2 <ul style="list-style-type: none"> • Il miglioramento IA del parlato elimina i rumori transitori e stazionari • Beamforming con selezione IA della direzione • Rilevamento IA del parlato • Direzione IA del parlato • Cancellazione dell'eco acustica ed eliminazione dell'eco residua Array di microfoni posteriori Risposta in frequenza: da 90 Hz a 16 kHz Sensibilità: -36 dBFS +/-1 dB a 1 Pa Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz
Sensori	Temperatura Umidità Composti organici volatili Biossido di carbonio PM2.5 PM10 Radar Illuminazione ambientale Per gli ultimi aggiornamenti su certificazioni e compatibilità, visita il sito www.logitech.com/support/vc-certifications
Interfacce	1 uscita HDMI: fino a 4K60 1 ingresso HDMI: fino a 4K60 USB-A: 3 USB 3.1 USB-C: 1 USB 3.1 tipo C con modalità DP Alt Uscita linea: uscita audio a livello di linea di 3,5 mm Rete: 10/100/1G Ethernet Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth® Low Energy EXT: RJ45 riservato per uso futuro.
Alimentazione e cavi	Alimentatore: Sensore automatico integrato 100-240 V Cavo CA: 3 m
Ambiente	Temperatura di esercizio: da 0 a 35 °C Temperatura di conservazione: da -40 a 60 °C Umidità: 10-95%
Sicurezza	Crittografia basata su file: AES-256 Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI Identità dispositivo: protezione mediante attestazione del dispositivo Accesso dispositivo: autenticazione mediante API Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP
Contenuto della confezione	Dispositivo principale Piedini da tavolo (2) Cavo di alimentazione Stilo (2) Supporto per PC VESA 100 Gancio per cavi Hardware e strumenti di montaggio Documentazione
Accessori	Rally Board 65 Cart Cavo USB Active



www.logitech.com/RallyBoard65

Contatta il rivenditore o contattaci su

www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2024 LOGITECH, il logo LOGITECH, il logo Logi, il logo NEXT LIFE PLASTICS e il logo RECYCLED PLASTIC sono marchi o marchi registrati di Logitech Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato a novembre 2024