



## DATASHEET

# Rally Board 65

### Eenvoudige alles-in-één oplossing

Alles wat u nodig heeft om snel video toe te voegen aan vergaderruimtes en open ruimtes. Ervaar alles-in-één videovergaderen met kristalheldere video, krachtige audio en AI-gestuurde functies, allemaal geïntegreerd in één touchscreen van 65 inch. Stel hem in slechts een paar eenvoudige stappen in

met minimale behoefte aan IT-ondersteuning op locatie. Dankzij flexibele montage en configuratie op afstand kunt u Rally Board 65 binnen enkele minuten volledig functionerend krijgen.

## Gemaakt voor flexibiliteit



Winkelwagen met camera erboven



Tafelstandaard met camera eronder




Wandbevestiging met camera eronder

Rally Board 65 is ontworpen voor flexibiliteit en gemaakt voor de manier waarop u vergadert. Hij werkt naadloos samen met toonaangevende platforms zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Meet\* in Android-, pc- of BYOD-modus, zodat u Rally Board 65 eenvoudig kunt aanpassen aan huidige en toekomstige behoeften. Bovendien biedt hij meerdere bevestigingsopties\*\*, zodat u hem aan elke open ruimte of vergaderruimte kunt toevoegen. Hij is gemaakt om te worden gebruikt met de camera boven of onder het scherm, zodat alle deelnemers in alle ruimtes natuurlijk oogcontact kunnen houden.

\*Ga voor de meest recente informatie over certificering en compatibiliteit naar [www.logitech.com/support/vc-certifications](http://www.logitech.com/support/vc-certifications)

\*\*Tafelstandaard is inbegrepen in de doos, compatibel met standaard VESA-wandbevestigingen. Een optionele Rally Board 65 Cart is verkrijgbaar als accessoire.

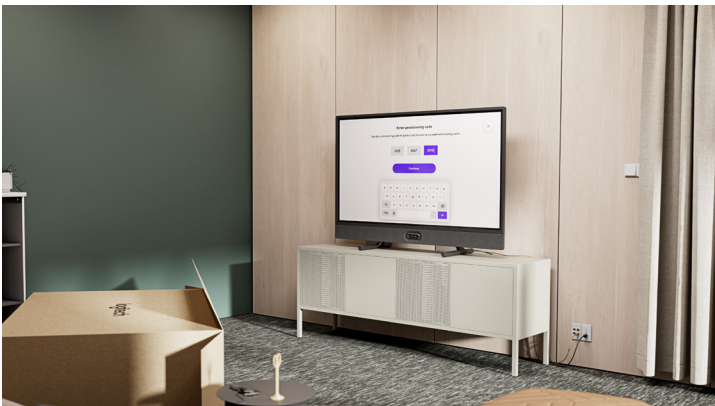

## Klaar in een mum van tijd


Installeer de Rally Bar 65 direct uit de doos in slechts een paar stappen en minimaliseer de behoefte aan IT-ondersteuning op locatie. Met UI-toegang op afstand\* kunt u bovendien apparaten snel vanaf elke locatie configureren voor naadloze installatie en bediening, waar u ook bent.

\*UI-toegang op afstand is beschikbaar voor implementaties met netwerkverbinding.

## Iedereen wordt duidelijk gezien en gehoord

Zorg ervoor dat iedereen gezien en gehoord wordt in vergaderruimtes en open ruimtes. AI-gestuurde video- en audiatechnologieën. RightSight 2 en RightSound 2 zorgen voor optimale framing en helder geluid voor elke deelnemer. Dieptevervaging\* helpt afleidingen te elimineren door een focusgebied in open ruimtes te definiëren en gebieden daarbuiten te vervagen.

\*Dieptevervaging wordt beschikbaar met een toekomstige software-update.

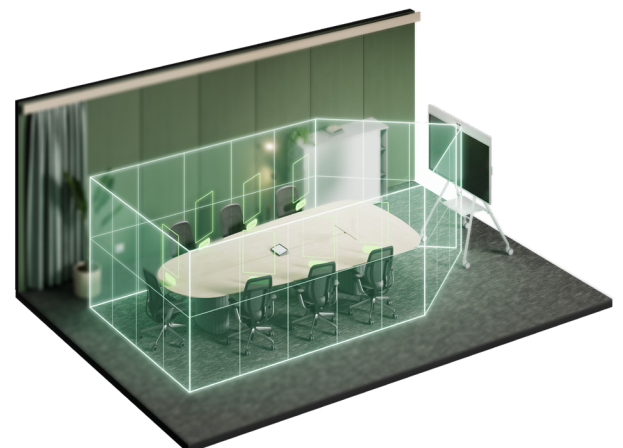



### Uitzonderlijk scherpe video

Leg video van hoge kwaliteit vast, ongeacht de ruimte, dankzij de beeldsensor van 1 inch en de speciaal ontworpen lens die een breed gezichtsveld van 115 graden mogelijk maken.

### Ontworpen met het oog op privacy

Voel je veilig met ingebouwde privacybediening: een automatisch kapje opent en sluit bij elke vergadering, terwijl een statuslampje duidelijk aangeeft wanneer de camera en microfoon actief zijn.



### Heldere en scherpe audio

Geniet van kristalheldere gesprekken met Rally Board 65, ontworpen om in elke ruimte uitzonderlijke audiokwaliteit te leveren. Een krachtig speakersysteem dat is geoptimaliseerd voor open ruimtes, zorgt ervoor dat iedereen alles kan horen, terwijl een verrijkende microfoonarray met AI-algoritmen ongewenste geluiden filtert en ervoor zorgt dat iedereen gehoord kan worden.

## Een service-abonnement voor al uw ruimtes

Zorg voor bedrijfscontinuïteit en vereenvoudig beheer met Select, ons uitgebreide service-abonnement. Met 24/7 directe toegang tot productexperts, ondersteuning binnen een uur en geavanceerde softwarefuncties, kunt u uw ruimtes en Logitech-oplossingen klaar houden voor de volgende vergadering. Select dekt Rally Board 65 samen met andere bijbehorende Logitech-apparaten in een werkrimte of ruimte onder een actieve garantie.



### Next Life Plastics

De plastic onderdelen van Rally Board 65 bevatten tot 41%\* gerecycled plastic van afvalmateriaal om afgedankt plastic van oude consumentenelektronica nieuw leven in te blazen en onze CO2-voetafdruk te helpen verkleinen.

\*Graphite: 41%, Off-white: 27%



<b>Systeemvereisten</b>	100-240v Internetverbinding: Bekabeld of draadloos softwarelicentie voor ruimteoplossingen (niet inbegrepen)
<b>Platformcompatibiliteit</b>	Ga voor de meest recente informatie over certificering en compatibiliteit naar <a href="http://www.logitech.com/support/vc-certifications">www.logitech.com/support/vc-certifications</a>
<b>Afmetingen</b>	<b>Rally Board 65 (alleen apparaat)</b> Breedte: 1500 mm (59 inch) Hoogte: 989 mm (39 inch) Diepte: 76 mm (3,0 inch) Gewicht: 46 kg (101 lb) VESA-standaard MIS F 400 x 400 mm en 400 x 200 mm <b>Rally Board 65 met meegeleverde tafelfstandaard</b> Breedte: 1500 mm (59 inch) Hoogte: 1051 mm (41,4 inch) Diepte: 395 mm (15,6 inch) Gewicht: 50 kg (110 lb)
<b>Scherm</b>	LCD-scherm van 65 inch IR-aanraking met 20 aanraakpunten UHD 4K-schermresolutie (3840 x 2160) 16:9-beeldverhouding Antireflectiecoating Antivingerafdrukcoating Contrastverhouding: 5000:1 standaard Helderheid: 400 nits standaard
<b>Algemeen</b>	Ingebouwde onderdelen: Microfoonarray aan de voorzijde, digitale PTZ-camera, twee gepoorte speakers met volledig bereik, twee tweeters, ultrasone zender, kabelbeheer- en bevestigingssysteem, geïntegreerd gemotoriseerd lenskapje, dieptetoewijzingscamera, radarbewegingsdetectie en omgevingsensoren  Ondersteuning voor 2e scherm, tot UHD 4K60 (3840 x 2160) Automatisch gemotoriseerd lenskapje HDMI-opname met een resolutie tot 4K60 (3840 x 2160) Ondersteuning voor netwerkprotocollen: IPv4, IPv6 Proxy-support: IP-gebaseerde proxy, FQDN-gebaseerde proxy, proxy die gebruikmaakt van PAC-bestand
<b>Camera</b>	<b>Hoofdcamera</b> Beeldsensor: 1 inch Resolutie: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD bij 30 fps Automatische gemotoriseerde kanteling op basis van apparatuoriëntatie Zoom: 4X digitale HD-zoom Gezichtsvelde gecorrigeerd voor vervorming: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagonaal: 115,7°</li> <li>• Horizontaal: 103,3°</li> <li>• Verticaal: 60,7°</li> </ul> <b>Camera voor dieptetoewijzing</b> Diagonaal gezichtsveld: 145° Horizontaal gezichtsveld: 121°

Onderdeelnummer		
Regio	Grafiet	Wit
VS/Canada/Mexico	960-001697	960-001729
EU/Korea/Indonesië	960-001698	960-001730
VK/Hong Kong/VAE	960-001699	960-001731
Zwitserland	960-001700	960-001732
Australië/Nieuw-Zeeland/Argentinië	960-001702	960-001734
India/Zuid-Afrika	960-001701	960-001733
Brazilië	960-001714	960-001735
Thailand	960-001715	960-001736
Israël	960-001716	960-001737
China	960-001713	960-001739

<b>Speakers</b>	<b>Twee gepoorte speakers met volledig bereik</b> Stuurprogramma: 2 x 70 mm Gevoeligheid: 89 dB SPL bij 1 W/0,5 m Nominiaal vermogen: 8 W THD bij 1 W, 1 kHz <2%  <b>Dubbele hoogfrequente tweeters</b> Stuurprogramma 2 x 31 mm Gevoeligheid: 93 dB SPL bij 1 W/0,5 m Nominiaal vermogen: 8 W THD bij 1 W, 4 kHz <2%
<b>Microfoons</b>	<b>Microfoonarray voraan</b> Frequentiebereik: 90 Hz - 16 KHz Gevoeligheid: -36 dB FS +/-1 dB @ 1 Pa Gegevensnelheid van de microfoon: 48 kHz Opnamebereik: tot 7 m (23 ft) RightSound 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI-spraakverbetering elimineert voorbijgaande en stationaire ruis</li> <li>• Beamvorming met AI Beam selectie</li> <li>• AI-spraakdetectie</li> <li>• AI-spraakrichting</li> <li>• Akoestische echo-onderdrukking en resterende echo-onderdrukking</li> </ul> <b>Microfoonarray achteraan</b> Frequentiebereik: 90 Hz - 16 KHz Gevoeligheid: -36 dB FS +/-1 dB @ 1 Pa Gegevensnelheid van de microfoon: 48 kHz
<b>Sensors</b>	Temperatuur Luchtvochtigheid Vluchtige, organische stoffen Koolstofdioxide PM2,5 PM10 Radar Omgevingsverlichting Ga voor de meest recente informatie over certificering en compatibiliteit naar <a href="http://www.logitech.com/support/vc-certifications">www.logitech.com/support/vc-certifications</a>
<b>Interfaces</b>	1 x HDMI-uitgang: tot 4K60 1 x HDMI-ingang: tot 4K60 USB-A 3 x USB 3.1 USB-C 1 x Type C USB 3.1 met DP Alt-modus Lijnuitgang: Audio-uitgang van 3,5 mm op lijnniveau Netwerk: 10/100/1G Ethernet Wifi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth® Low Energy EXT: RJ45 gereserveerd voor toekomstig gebruik
<b>Vermogen en kabels</b>	Stroomtoevoer: Ingebouwde automatische detectie 100-240 V AC-kabel: 3 m (9,8 ft)
<b>Omgevingsvereisten</b>	Bedrijfstemperatuur: 0° tot 35° C Opslagtemperatuur: -40 tot 60° C Luchtvochtigheid: 10 tot 95%
<b>Beveiliging</b>	Bestandsgebaseerde versleuteling: AES-256 Gegevensversleuteling: symmetrische sleutels, PKI Apparaatidentiteit: beveiliging door apparaatbevestiging Apparaattoegang: authenticatie met behulp van API Sleutelbeveiliging: arm TrustZone, RPMB
<b>Pakketinhoud</b>	Hoofdapparaat Tafelpootjes (2) Stroomkabel Stylus (2) VESA 100 pc-bevestiging Kabelhaak Montagehardware en -tools Documentatie
<b>Accessoires</b>	Rally Board 65 Cart Actieve USB-kabel

[www.logitech.com/RallyBoard65](http://www.logitech.com/RallyBoard65)

Neem contact op met een reseller  
of direct met ons via  
[www.logitech.com/nl-nl/business](http://www.logitech.com/nl-nl/business)

**Logitech Americas**  
3930 North First St  
San Jose, CA 95134 VS

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel.: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2024 LOGITECH, het LOGITECH-logo, het LOGI-logo, het NEXT LIFE PLASTICS-logo en het logo voor gerecycled plastic zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe S.A. en/of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Gepubliceerd in november 2024