



数据表 罗技 Extend 共享拓展器

通过单根 USB-C 线缆即可将您的会议整合到视频会议室中。



单线缆 BYOD 连接

罗技 Extend 共享拓展器让用户能够使用单根 USB-C 线缆，从自己的设备上召开会议。使用罗技 Extend 共享拓展器，用户可以进入任何在 Android 或 BYOD 模式下配备罗技会议摄像头的会议室，插入 USB-C 线缆，然后使用在自己的笔记本电脑或移动设备上运行的首选视频平台发起会议。

一项解决方案，两种用例



1. BYOD 拓展端口

罗技 Extend 共享拓展器可在基于 Android 的会议室中，搭配使用针对微软 Teams Rooms (Android 版)、Zoom Room 一体化设备或 Google Meet (Android 版) 配置的 CC5500e 系列。允许会议主持人绕过指定的视频提供商，并使用自己选择的视频提供商、从自己的设备上召开会议。

注：有关配备罗技会议摄像头、基于 PC 的会议室系统，请参阅罗技 [Swytch 音视频切换器](#)。



2. BYOD 扩展

罗技 Extend 共享拓展器可在 BYOD 会议室中，以 BYOD 模式搭配使用 CC5500e 系列和其他罗技会议摄像头。会议主持人可以像平常一样，使用笔记本电脑或移动设备召开会议，而且即插即用，非常简便。

*在 BYOD 模式下，可搭配 CC5500e 系列和 USB 会议摄像头使用。更多已获验证的产品，请参阅 logitech.com/support/extend-compatibility

轻松连接

使用 USB-C 线缆，快速插入并在笔记本电脑或移动设备上运行视频会议。无需额外驱动程序。

设置整洁

将 USB-C 线缆放在随附的磁性底座上，保持桌面整洁。

扩展范围更广

使用标准类别线缆进行部署，可将自带设备连接延长至 100 米¹，适合大型会议室的规模和布局。

启用设备供电（可选）

通过将标准 USB-C 电源适配器连接到会议桌侧 (TX) 线盒，为笔记本电脑或移动设备提供高达 100W 的电源。



使用标准类别线缆扩展覆盖范围




可选 USB-C 供电

管理简便

通过可管理所有协作设备和空间的罗技平台 Sync*，验证连接状态并部署更新。罗技 Extend 共享拓展器还可以使用 Zoom Device Management 和 Teams Admin Center，作为 CollabOS 设备更新的一部分进行更新。*

*罗技 Extend 共享拓展器的更新通过 CC5500e 系列 CollabOS 更新进行部署。对于其他配置，请使用 [Sync 应用程序](#)。

<p>尺寸</p>	<p>显示器侧线盒 高: 143 毫米 宽: 143 毫米 深: 34.5 毫米</p> <p>会议桌侧线盒 高: 143 毫米 宽: 143 毫米 深: 34.5 毫米</p>		<p>安装</p>	<p>VESA: 100 毫米 x 100 毫米</p> <p>安装孔位: 2 个通孔, 可直接安装到墙壁或会议桌上 (随附安装硬件)</p>
<p>系统要求²</p>	<p>会议室设备: 显示器: HDMI 1.4 或更高版本 音视频设备: USB Type-A 2.0 或更高版本</p> <p>笔记本电脑: USB Type-C 端口, 支持 DisplayPort Alt 模式</p>		<p>电源和线缆</p>	<p>电源: 自动感应 工作电压/功率: 100-240V, 48V, 0.5A 电源尺寸: 73.5 毫米 x 53 毫米 x 35 毫米 直流线缆: 1.5 米 USB C 至 USB C 线缆: 1.5 米 USB A 至 Micro USB 线缆: 1 米</p>
<p>兼容性²</p>	<p>已验证的会议摄像头: CC5500e、CC4500e、CC4300e、CC4000e、CC4200e 等</p> <p>已验证的笔记本电脑操作系统: Windows 10、Windows 11、macOS (最新 2 个版本)</p>		<p>环境</p>	<p>操作温度: 0 至 40°C 储存温度: -25 至 70°C 湿度: 10% 至 90%</p>
<p>设备管理</p>	<p>罗技 Sync 设备管理</p>		<p>安全性</p>	<p>基于文件的加密: NIST SHA-256 位 数据加密: 公钥哈希 固件更新: 数字签名</p>
<p>端口和接口</p>	<p>显示器侧 (RX) HDMI 2.0 4K60 4:4:4 2x USB 2.0 Type A Micro USB 管理接口 罗技 Extend 共享拓展器电源 RJ45 至会议桌侧 (TX)</p> <p>会议桌侧 (TX) 安全 USB-C (从 TX 至用户笔记本电脑) USB-C (可选 USB-C 电源连接) RJ45 至显示器侧 (RX)</p>		<p>质保</p>	<p>2 年有限硬件质保 可购买 1 年或 3 年延长质保</p>
<p>包装内容</p>	<p>显示器侧 (RX) 线盒 会议桌侧 (TX) 线盒 USB-C 至 USB-C 线缆 Micro USB 至 USB-A 线缆 电源 安装硬件 25.4 毫米索环转接器 磁性底座 文档</p>		<p>部件号</p> <p>952-000189</p>	<p>可持续发展</p> <p>采用环保回收塑料制造: 罗技 Extend 共享拓展器塑料含量: 至少 40% 消费后回收材料。³</p> <p>环保认证包装: FSC™ 认证纸质包装</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>40% 消费后回收材料¹</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FSC™ 认证纸质包装</p> </div> </div>				

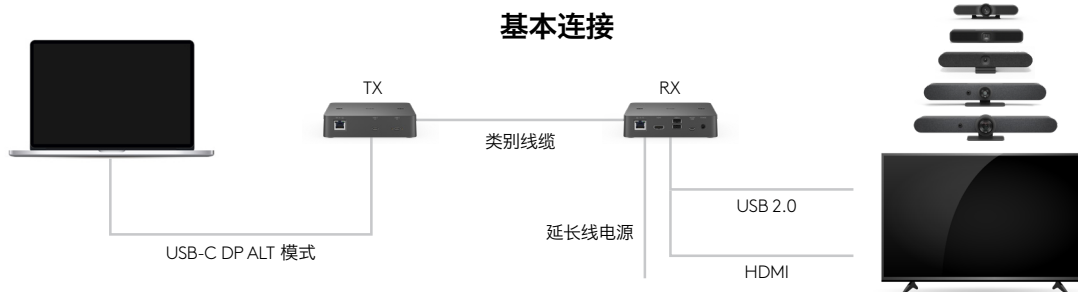

www.logitech.com/Extend

请联系您的分销商,
或通过以下方式联系我们

<https://www.logitech.com/zh-cn/business.html>

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

罗技欧洲公司
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

罗技 (中国) 科技有限公司

¹ 使用 Cat6a 线缆可实现最远 100 米的 BYOD 连接。
² 摄像头和操作系统支持的功能和兼容性可能会有所不同。如需了解最新信息, 请参阅 logitech.com/support/extend-compatibility
³ 不包括印刷线路组件 (PWA)、线缆和包装中的塑料。

版权所有 © 2024 罗技。Logi、Logitech、罗技标志和 CC5000e 是罗技欧洲公司和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标, 并或已注册。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。